

RESORT PS20videoE

Intelligens szünetmentes tápegység szabotázsvédett fémdobozban



„Intelligens” tápegység funkciók:

- nagyáramú kimenet videós rendszerek és beléptető rendszerek számára
- akku töltés időszaksos le- és műterhelés bekapcsolása mellett akku feszültségmérés
- hálózati hiba esetén folyamatos akku feszültség mérés
- mélykisülés előtt az akkumulátor kikapcsolása a rendszerből
- hálózat figyelés (betáp ellenőrzése)
- kimenő feszültség ellenőrzése
- hibaállapotok jelzése relékontaktusokkal
- üzemállapotjelzés LED-del


Műszaki adatok

Teljesítmény:	60 Watt
Bemenő táp:	85 – 264 VAC 120 – 370 VDC
Bemeneti frekvencia:	47 – 63 Hz
Kimeneti feszültség („eszköz” és „rendszer”):	13.6V
Kimeneti feszültség („töltő”):	14V
Kimeneti feszültség hullámossága:	120 mV
Kimenő táp:	kimenetenként max. 2.5A*
Akkumulátor töltés:	max 1.1 A*
Akkumulátor kapacitás:	2 x 9Ah
Túlterhelés védelem:	kimenet 105% - 150% (pulzus mód)
Túlfeszültség védelem:	kimenet 115% - 135%
Akku hibajelzés (hiba szint, visszaáll., hiszt.):	11,5V, 12V, 0.5V**
Akkumulátor mélykisülésvédelem szintje:	9.5V**
Kim. fesz. hibaj.(hiba szint, visszaáll., hiszt.):	10V, 11V, 1V**
Hibajelzések:	hálózathiba, akkuhiba, kimenő fesz. hiba
Hibajel kimenetek:	relékontaktusok – max. 1A
Mechanikai méretek:	240 x 265 x 75 mm
Megfelelőség:	MSZ EN 50131-6:2006 ***

* Összesen max. 4 A!

** Lehet egyedi igény szerinti értékekkel is rendelni

*** „Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek 6. rész: Tápegységek”

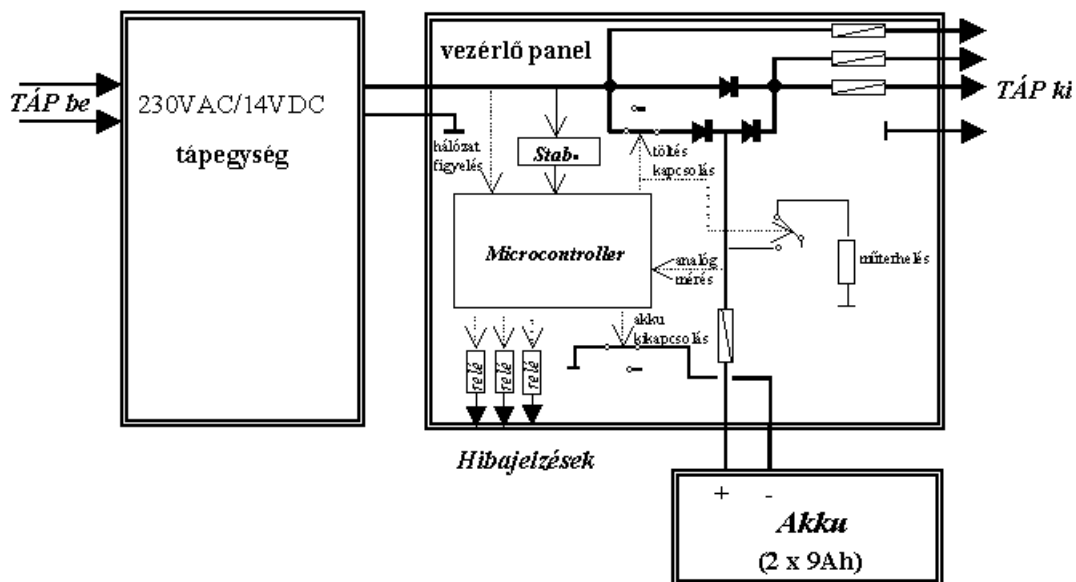

A TÁP ki értelmezése:

tápok	feszültség	ellenőrzött	szünetmentes	védett
eszköz	13.6V	igen	igen	2.5A
töltő	14V	igen	nem	2.5A
rendszer	13.6V	nem	igen	2.5A