


SMS-COM KIMENET VEZÉRLÉSE (KIMENETI MODUL SEGÍTSÉGÉVEL)

Vezérlés

A négy kimenetet a következő formákban van lehetőségünk vezérelni: bekapcsolás (B), kikapcsolás (K), impulzus - kb. 3 másodperc (P)

Az SMS formátuma:

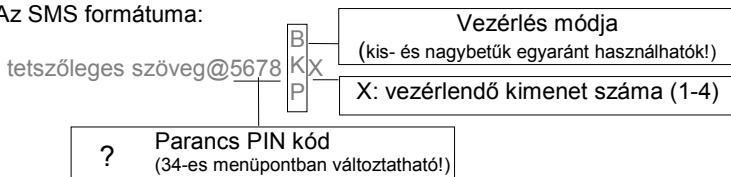

Értesítés kérés (!)

Vezérlő üzenet végén a „!”-el értesítést kérhetünk (nyugta SMS-t) a parancs megérkezéséről. Visszaigazolásként a következő üzenetet kapjuk:

Objektum
parancs O.K.

Lekérdezés (?)

Üzenet végén a „?”-el (@5678?) a 8 bemenet és 4 kimenet állapotát küldi vissza SMS-ben (pl.):

Objektum Bemenet: 1...5.7. – a „.” az inaktív bemeneteket jelöli,

Kimenet: K K B K – a „K” az inaktív, „B” az aktív kimeneteket jelenti

(„*Objektum*” név a 22-es menüpontban átírható!)

Példák a vezérlésre, lekérdezésre:

Fűtés be@5678B1

- 1-es kimenet bekapcsolása

Fűtés ki@5678K!

- 1-es kimenet kikapcsolása nyugta SMS-sel

Garázsajtó@5678P3

- 3 kimenet impulzus

smsCom lekérdezés@5678?

- ki- és bemenetek állapotának lekérdezése

?

A könnyű elérés érdekében az egyes kimeneteket célszerű elnevezni és az egyes üzeneteket a felhasználó telefonján sablonként (vagy más formában) elmenteni.