

# WEBCOMMANDER

## INTERNETES KOMMUNIKÁTOR

8 bemenetű és 4 kimenetű  
WEB-es felületen vezérelhető  
kétirányú kommunikációs  
eszköz „intelligens ház”  
jelzés- és irányítási  
feladatainak ellátására



**RESORT**  
ELEKTRONIKA

**RESORT** Biztonságtechnikai Kft.  
H-1137 Budapest, Szent István park 2.  
Telefon: (1) 450-1583  
Fax: (1) 450-1585  
E-mail: [info@resort.hu](mailto:info@resort.hu)  
[www.resort.hu](http://www.resort.hu)

## WEB KOMMUNIKÁTOR

### A készülékről

A WEB-COMMANDER egy beágyazott „Device Server”-t tartalmazó 8 bemenetet lekérdező és 4 kimenetet vezérlő Internet alapú kommunikátor. A be- és kimeneteire csatlakoztatott eszközök állapotát egy böngésző segítségével PC-ről, PDA-ról, mobil telefonról lehet felügyelni. Az üzembe helyezéskor megadott feltételek alapján a változásokról üzenetet küld a megadott e-mail címekre, valamint a kimenetekre vezérlő jeleket képes kiadni.

A WEB-COMMANDER-hez bármilyen kontaktust adó biztonságtechnikai, épületgépészeti, hűtő-, fűtő eszköz, automata stb. kapcsolható.

### Kivitele

Létezik saját tápegységes és tápegység nélküli kivitele is, szabotázsvédett fémdobozba szerelve. A WEB-COMMANDER panel kis méretét figyelembe véve lehetőség van csupán a modul önálló elhelyezésére is (pl.: már meglévő kötődobozba).



## WEB KOMMUNIKÁTOR


### Üzembe helyezése

A WEB-COMMANDER felprogramozása PC soros portjáról történhet az opcionális adatkábelrel, de egyes funkciói LAN-on keresztül is programozhatóak, lehetővé téve bizonyos paraméterek egyszerű, utólagos megváltoztatását.

A WEB-COMMANDER a modulon lévő fénydiódák segítségével tájékoztatja felhasználóját a készülék üzemi állapotáról.

### Programozási lehetőségei

- ✓ bemeneteken történő változásokról - aktívvá válás, visszaállítás - (bemenetenként akár több különböző e-mail küldésére is képes tetszőleges szöveggel)
- ✓ Teszt üzenet küldése tetszőleges időben és gyakorisággal a megadott e-mail címekre
- ✓ E-mail küldése AC hiba esetén
- ✓ E-mail küldés fedélvédelem megsértése esetén (szabotázs)
- ✓ A relés kimeneti modul segítségével (opcionális tartozék, 4 kimenettel) a WEB-en érkező utasításnak megfelelően vezérelni képes a hozzá csatlakoztatott eszközöket
- ✓ stb.

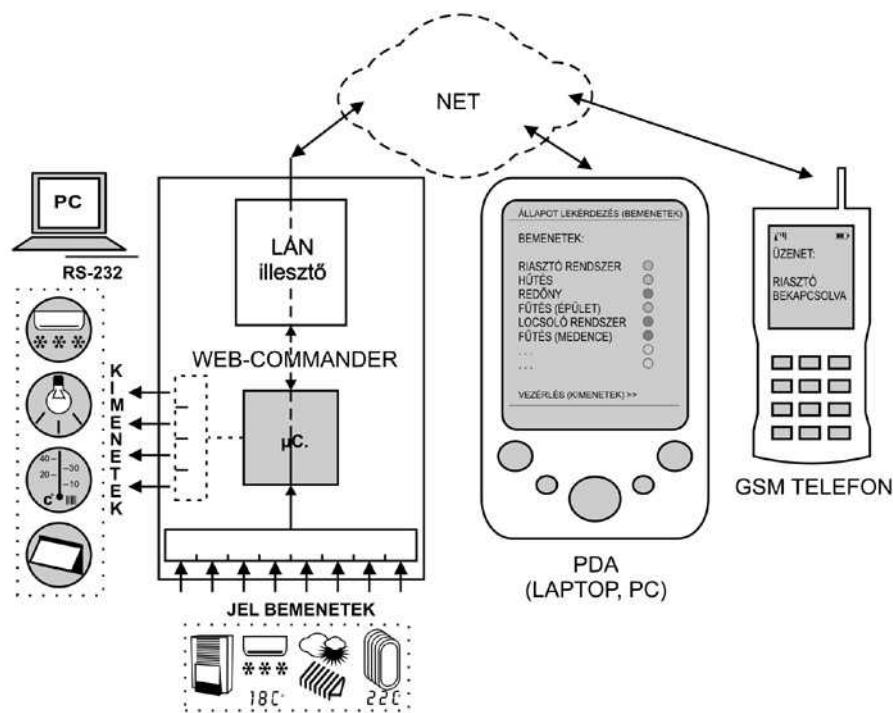

**Felhasználási lehetőségek:**

- ◆ magánházak távelérése, távlekérdezése Interneten keresztül
- ◆ raktárak, telephelyek felügyelete
- ◆ szerverparkok távelérése
- ◆ stb.

**Műszaki paraméterek:**

Tápellátás	12V DC (11V - 14V)		
Áramfelvétel	Átlagosan: 120 mA, csúcs: 250 mA		
Bemenete	8 db CMOS bemenet, alaphelyzetben 5 V-ra húzva		
Kimenet	4 db relé kontaktus (NO, NC, COM - 1A) 1 db OC általános hibajelzés (100mA/12V)		
Programozó port	RS232 soros vonal, RJ 9 csatlakozóval (a kábel opcionális tartozék PC-ről történő programozáshoz)		
Mechanikai méretek (mm-ben)	Panel	Doboz (S) *	Doboz (L) **
	75 x 120 x 40	136 x 168 x 55	165 x 230 x 60

\*: panel + akku számára

\*\* : panel + akku + táp számára

**Opcionális tartozékok:**

- x PC kábel (RS232) programozáshoz